CS
CODE AND SPECIFICATIONS SHEET

N6シリーズ
アナログ式 差圧・圧力伝送器

目　次

1. 共通仕様
2. 個別仕様
 2-1 EDR-N6L形　差圧伝送器
 2-2 EPR-N6L形　圧力伝送器
 2-3 EDR-N6SL形　隔膜置換器付差圧伝送器
 2-4 EDR-N6AL形　絶対圧力伝送器
3. 使用圧力と接液温度
4. 外部接続
5. 外形寸法
6. コード表

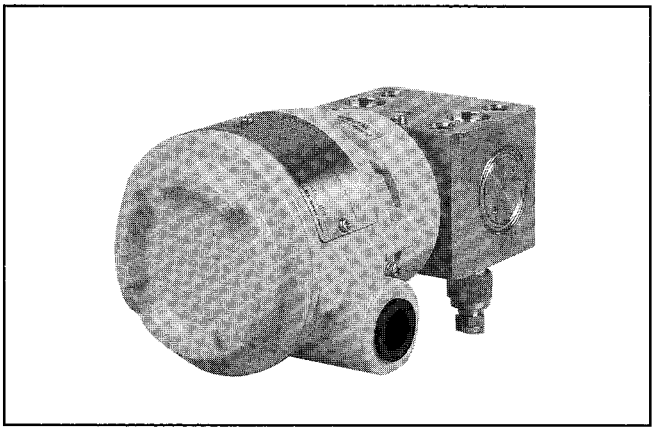

N6シリーズ アナログ式伝送器は半導体センサを搭載した高性能伝送器です。電子式N6シリーズ伝送器の技術を継承した高信頼設計に加え、静圧影響補正機能を搭載した次世代のアナログ式伝送器です。
51.6C/kgまで評価された耐放射線性能、アナログならではの滑らかな応答、高速追従性能は今までのデジタル式にない可能性を持っています。

1. 共通仕様

出力信号	DC4～20mA
電源電圧	DC11.4～28V
許容負荷抵抗	600Ω（電源電圧DC24Vのとき）
ダンピング時定数（増幅部時定数）	切替によりLow／Highダンピングの設定可 Lowダンピング時：0.2～1.2s（バリオームにより調整） Highダンピング時：0.8～4.8s（バリオームにより調整）
周囲温度範囲	0～70℃
保存温度範囲	−40～85℃
使用湿度範囲	5～100%RH
許容放射線量	51.6C/kg
使用場所の振動	連続振動29.4m/s²
材質	
ダイアフラム	SUS316L
ダイアフラム以外の接液部	SUS316
増幅器ケース	アルミニウム合金
Uボルト	SUS304
封入液	シリコンオイル
配線接続口	G1/2
チェック端子	出力チェック端子付（出力電圧DC40～200mV）
構造	保護等級 JIS C 0920　IP67
サージアブソーバ	電源入力回路に内蔵 サージ電流 600A（8/20μs、2回）
塗色	ライトグレー（耐酸塗装）
取付け	50Aパイプにuボルトで取り付けます
付属品	50Aパイプ取付板、Uボルト1式

2．個別仕様

2-1　ＥＤＲ－Ｎ６Ｌ形　差圧伝送器

差圧範囲

基準レンジ	測定スパン	レンジ設定範囲
800	2～8kPa	−8～8kPa
8000	8～80kPa	−80～80kPa
8000HF	5～40kPa	−40～40kPa
40000	80～400kPa	−400～400kPa
40000HF	40～200kPa	−200～200kPa
100000	400～1000kPa	−1000～1000kPa

低差圧、微差圧については、ご相談ください。

精　　度　スパンの ±0.5%
±0.2%精度については、ご相談ください。

温度特性

基準レンジ	温度特性
800	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.8×8／X)×T／25｝　% 総合シフト　±｛(0.2＋0.8×8／X)×T／25｝　%
8000	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.3×80／X)×T／25｝　% 総合シフト　±｛(0.2＋0.3×80／X)×T／25｝　%
8000HF	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.3×40／X)×T／25｝　% 総合シフト　±｛(0.2＋0.3×40／X)×T／25｝　%
40000	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.3×400／X)×T／25｝　% 総合シフト　±｛(0.2＋0.3×400／X)×T／25｝　%
40000HF	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.3×200／X)×T／25｝　% 総合シフト　±｛(0.2＋0.3×200／X)×T／25｝　%
100000	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.3×1000／X)×T／25｝　% 総合シフト　±｛(0.2＋0.3×1000／X)×T／25｝　%

温度特性はXに対するパーセントで、X（単位 kPa）はスパン。
Tは温度変化幅で℃。
（基準レンジ 100000 の時：0 ～ 60℃）

静圧特性

基準レンジ	静圧特性
800	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.3×8／X)×P／5｝　%
8000 8000HF	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.3×80／X)×P／10｝　% 総合シフト　±｛(0.2＋0.3×80／X)×P／10｝　%
40000 40000HF	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.3×400／X)×P／10｝　% 総合シフト　±｛(0.2＋0.3×400／X)×P／10｝　%
100000	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.3×1000／X)×P／10｝　% 総合シフト　±｛(0.2＋0.3×1000／X)×P／10｝　%

温度特性はXに対するパーセントで、X（単位 kPa）はスパン。
Pは温度変化幅で℃。
（基準レンジ 100000 の時：0 ～ 60℃）

接液温度範囲　−20～120℃
基準レンジ100000の場合は、−10～60℃

使用圧力範囲　−98kPa～14.7MPa（基準レンジ800の場合は−98kPa～4.9MPa）
（基準レンジ100000の場合は−98kPa～9.8MPa）
（負圧の場合は３項の使用圧力と接液温度を参照してください。）

差圧導入口　上側導入口　Rc1／4、オーバルフランジなし

受圧部時定数

基準レンジ	時定数（25℃のとき）
800	約0.7s
8000、8000HF	約0.2s
40000、40000HF	約0.1s
100000	約0.1s

・伝送器定数は、この受圧部時定数とダンピング時定数（増幅部時定数）の加算値となります。

質　　量　約3.3kg

2-2　ＥＰＲ－Ｎ６Ｌ形　圧力伝送器

圧力範囲

基準レンジ	測定スパン	レンジ設定範囲
G20	0.2～2MPa	-98kPa～2MPa
G100	2～10MPa	-98kPa～10MPa
G500	10～50MPa	-98kPa～50MPa

精　　度　スパンの ±0.5%
±0.2%精度については、ご相談ください。

温度特性

基準レンジ	温度特性
G20	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.3×2／X)×T／25｝　%
	総合シフト　±｛(0.2＋0.3×2／X)×T／25｝　%
G100	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.3×10／X)×T／25｝　%
	総合シフト　±｛(0.2＋0.3×10／X)×T／25｝　%
G500	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.3×50／X)×T／25｝　%
	総合シフト　±｛(0.2＋0.3×50／X)×T／25｝　%

温度特性はXに対するパーセントで、X（単位 MPa）はスパン。
Tは温度変化幅℃

接液温度範囲　-20～120℃
使用圧力範囲　-98kPa～レンジ設定範囲の上限値
（負圧測定の場合は３項の使用圧力と接液温度を参照してください。）
耐　　圧　レンジ設定範囲の上限値×1.5
受圧部時定数　約 0.1s
伝送器時定数はこの受圧部時定数とダンピング時定数（増幅部時定数）の加算値となります。
圧力導入口　下側導入口　Rc1／2
質　　量　約 2.8kg

防爆仕様

構　　造　ExdoⅡCT4X（防水、耐圧油入防爆形）
耐圧防爆規格　１種場所で水素、アセチレンにも使用できます。
周囲温度範囲　0～55℃
接液温度範囲　-20～100℃
配線接続口　X-RCAC 形耐圧パッキン金具を必ずご使用ください。
（注）基準レンジ G20、G100 のみで G500 は対応しておりません。

2-3　ＥＤＲ－Ｎ６ＳＬ形　隔膜置換器付差圧伝送器

差圧範囲

基準レンジ	測定スパン	レンジ設定範囲
800	4～8kPa	-8～8kPa
8000	8～80kPa	-80～80kPa
8000HF	5～40kPa	-40～40kPa
40000	80～400kPa	-400～400kPa
40000HF	40～200kPa	-200～200kPa

精　　度　スパンの ±0.5%
±0.2%精度については、ご相談ください。

低差圧については、ご相談ください。

温度特性

基準レンジ	温度特性
800	ゼロシフト　±｛(0.2＋1.3×8／X)×T／25｝　%
	総合シフト　±｛(0.2＋1.3×8／X)×T／25｝　%
8000	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.8×80／X)×T／25｝　%
	総合シフト　±｛(0.2＋0.8×80／X)×T／25｝　%
8000HF	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.8×40／X)×T／25｝　%
	総合シフト　±｛(0.2＋0.8×40／X)×T／25｝　%
40000	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.8×400／X)×T／25｝　%
	総合シフト　±｛(0.2＋0.8×400／X)×T／25｝　%
40000HF	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.8×200／X)×T／25｝　%
	総合シフト　±｛(0.2＋0.8×200／X)×T／25｝　%

温度特性はXに対するパーセントで、X（単位 MPa）はスパン。
Tは温度変化幅℃

静 圧 特 性

基準レンジ	静 圧 特 性
800	ゼロシフト　±｛(0.1＋0.1×8／X)×P｝　%
8000 8000HF	ゼロシフト　±｛(0.05＋0.05×80／X)×P｝　% 総合シフト　±｛(0.5＋0.4×80／X)　×P｝　%
40000 40000HF	ゼロシフト　±｛(0.05＋0.05×400／X)×P｝　% 総合シフト　±｛(0.5＋0.4×400／X)×P｝　%

特性はXに対するパーセントで、X（単位kPa）はスパン。
Pは静圧値で単位はMPa。

受圧部時定数

基準レンジ	時定数(25℃のとき)	
	受圧部	キャピラリー1mあたり
800	約0.7s	約0.1s
8000、8000HF	約0.2s	
40000、40000HF	約0.1s	

・伝送器時定数は、この受圧部時定数＋キャピラリー時定数とダンピング時定数(増幅部時定数)加算値となります。

材　　質

ダイアフラム	SUS316L
ダイアフラム以外の接液部	SUS316
規格フランジ	SUS304
キャピラリーチューブ	SUS316(ポリエチレン被覆付)

接液温度範囲　−20～180℃
使用圧力範囲　フランジの最高使用圧力以下。または、本体の最高使用圧力（14.7MPa）の低い方の値。
(基準レンジ800の最高使用圧力は4.9MPaとなります。)
(負圧の場合は3項の使用圧力と接液温度を参照してください。)
封　入　液　シリコンオイル(密度0.955g/cm³、25℃のとき)

プロセス接続口　高圧側:JIS 10K 80A RF(相当フランジ)ウェーハタイプ
フランジ突き出し長さ　0mm(接続口径80A)
キャピラリーチューブ長さ　5m
質　　量　約10kg

2-4　ＥＤＲ－Ｎ６ＡＬ形　絶対圧力伝送器

差 圧 範 囲

基準レンジ	測 定 ス パ ン	レンジ設定範囲
200	6.7 ～ 27kPa abs.	0 ～ 27kPa abs.
1000	27 ～ 133kPa abs.	0 ～ 133kPa abs.
6000	133 ～ 800kPa abs.	0 ～ 800kPa abs.

精　　度　スパンの ±0.5%
±0.2%精度については、ご相談ください。

温 度 特 性

基準レンジ	温 度 特 性
200	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.8×27／X)×T／25｝　% 総合シフト　±｛(0.2＋0.8×27／X)×T／25｝　%
1000	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.3×133／X)×T／25｝　% 総合シフト　±｛(0.2＋0.3×133／X)×T／25｝　%
6000	ゼロシフト　±｛(0.2＋0.3×800／X)×T／25｝　% 総合シフト　±｛(0.2＋0.3×800／X)×T／25｝　%

温度特性はXに対するパーセントで、X（単位kPa abs.）はスパン。
Pは温度変化幅で℃。

接液温度範囲　−20～120℃
使用圧力範囲　0.133kPa abs.～レンジ設定範囲の上限値
(温度により使用可能圧力が変わります。3項の使用圧力と接液温度を確認の上ご使用ください。)
耐　　圧　0.98MPa
受圧部時定数　約0.1s
伝送器時定数はこの受圧部時定数とダンピング時定数(増幅部時定数)の加算値となります。
圧力導入口　下側導入口　Rc1/2
質　　量　約2.8kg

3．使用圧力と接液温度

電子式差圧・圧力伝送器を真空ラインに使用する際，その使用圧力と温度によっては使用不可能な場合があります。本シートによって使用可能であることを確認の上、取付けご使用ください（流体条件により使用不可能域になる場合は使用できません）。

○標準仕様　ＥＤＲ－Ｎ6Ｌ形　差圧伝送器
ＥＰＲ－Ｎ6Ｌ形　圧力伝送器

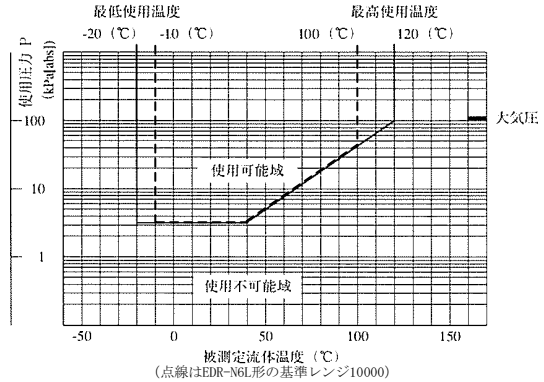

ＥＤＲ－Ｎ６ＡＬ形　絶対圧力伝送器

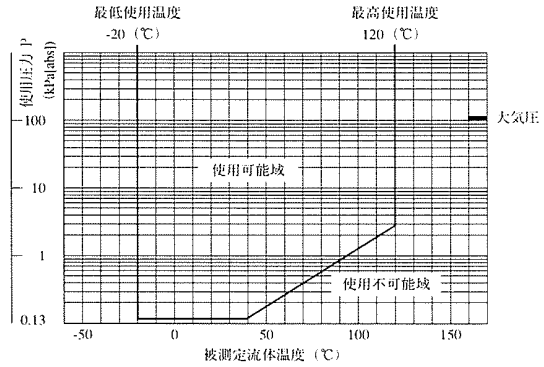

○真空仕様　差圧伝送器
圧力伝送器

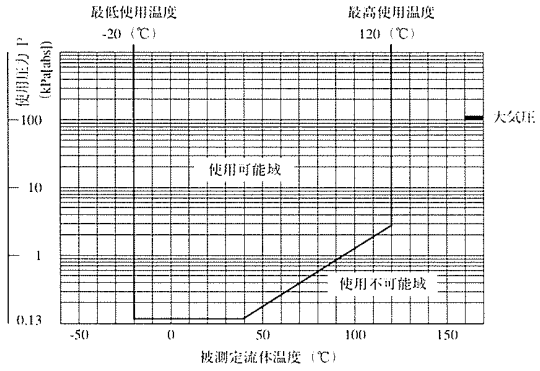

○高温真空仕様　隔膜置換器付差圧伝送器
隔膜置換器付圧力伝送器

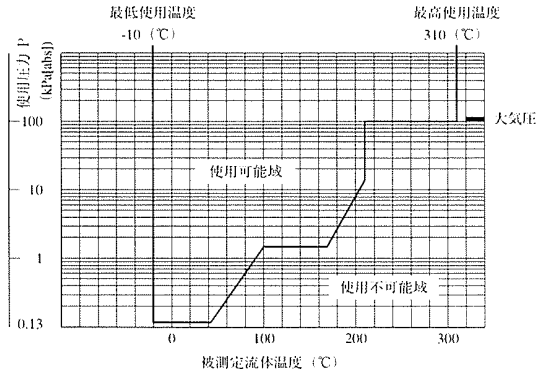

ＥＤＲ－Ｎ６ＳＬ形　隔膜置換器付差圧伝送器

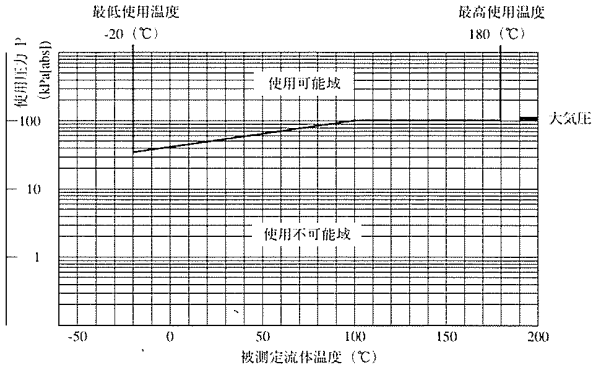

○真空仕様　隔膜置換器付差圧伝送器
隔膜置換器付圧力伝送器

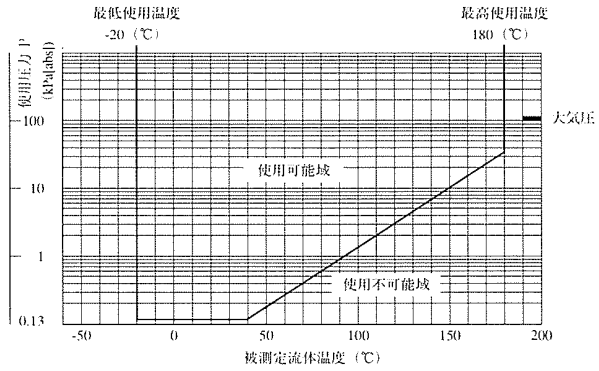

○低温仕様　隔膜置換器付差圧伝送器
隔膜置換器付圧力伝送器

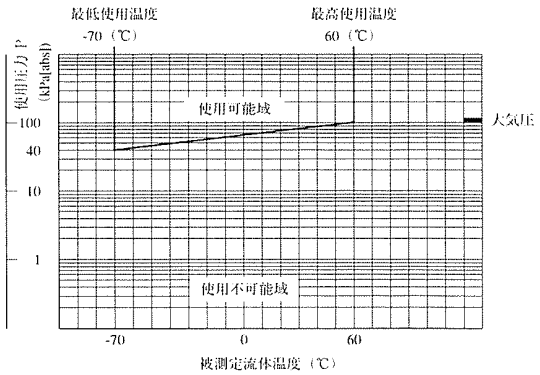

○高温高真空仕様

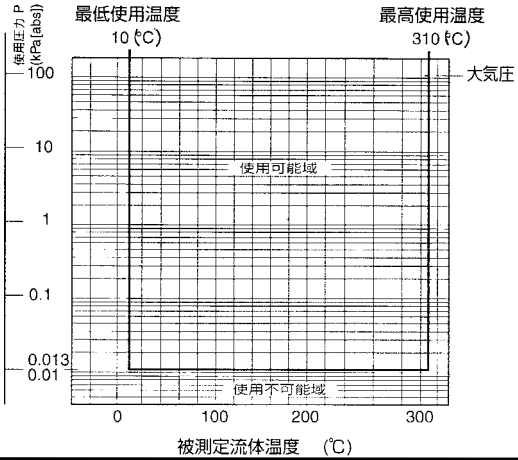

4．外部接続図

●Ｎ６シリーズ

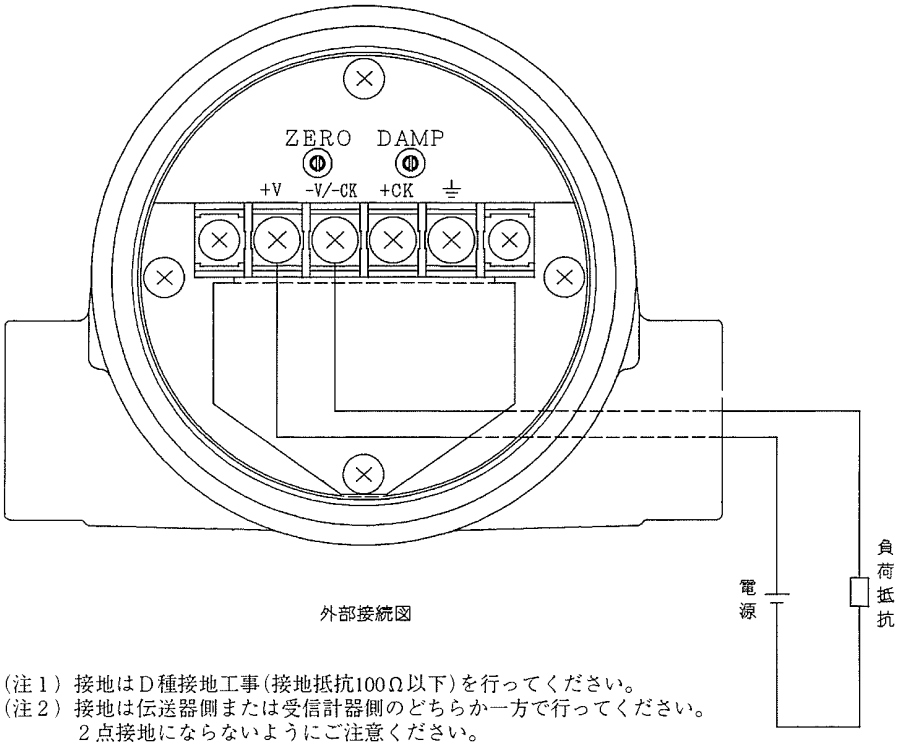

外部接続図

（注１）接地はＤ種接地工事（接地抵抗100Ω以下）を行ってください。
（注２）接地は伝送器側または受信計器側のどちらか一方で行ってください。
２点接地にならないようにご注意ください。
（注３）接地端子は端子箱の内側と増幅器ケースの外側にあります。
どちらかの端子をご使用ください。

5．標準寸法図

●ＥＤＲ－Ｎ６Ｌ形　差圧伝送器

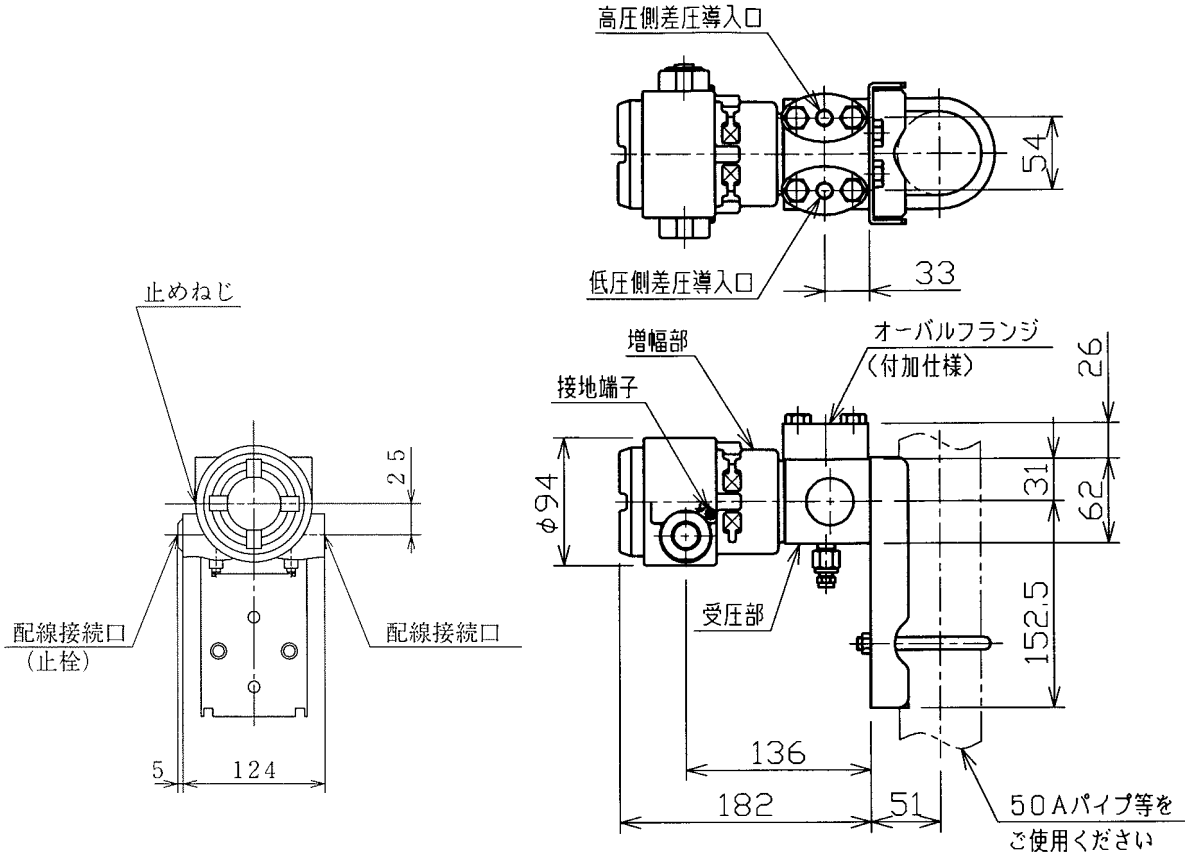

●ＥＤＲ−Ｎ６ＳＬ形　隔膜置換器付差圧伝送器

突出しなし（Ｅ０）の場合

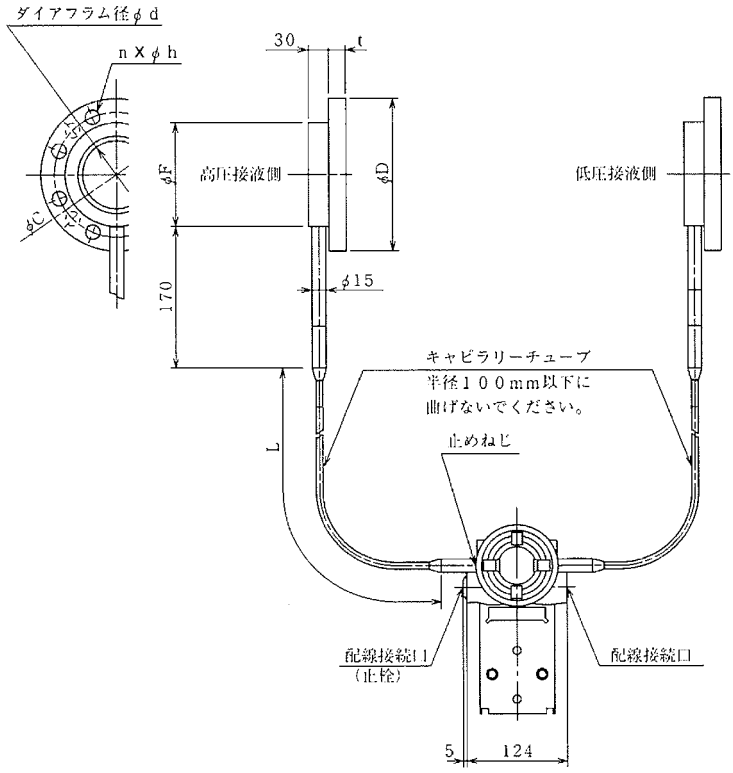

ﾌﾗﾝｼﾞ規格（相当ﾌﾗﾝｼﾞ）	φD	φF	φd	φC	n×φh	t
JIS 10K 80A RF	185	127	88	150	8×19	18
JIS 20K 80A RF	200	127	88	160	8×23	22
ANSI 150 3 RF	191	127	88	152.4	4×20	24
ANSI 300 3 RF	210	127	88	168.3	8×23	29
JIS 10K 25A RF	125	63	30	90	4×19	14
JIS 10K 40A RF	140	80	42	105	4×19	16
JIS 10K 50A RF	155	98	64	120	4×19	16
JIS 20K 25A RF	125	63	30	90	4×19	16
JIS 20K 40A RF	140	80	42	105	4×19	18
JIS 20K 50A RF	155	98	64	120	8×19	18
JIS 30K 25A RF	130	63	30	95	4×19	20
JIS 30K 40A RF	160	80	42	120	4×23	22
JIS 30K 50A RF	165	98	64	130	8×19	22
JIS 63K 25A RF	140	63	30	100	4×23	27
JIS 63K 40A RF	175	80	42	130	4×25	32
JIS 63K 50A RF	185	98	64	145	8×23	34
ANSI 150 1 RF	108	63	30	79.4	4×16	14.5
ANSI 150 1 1/2 RF	127	80	42	98.4	4×16	17.5
ANSI 150 2 RF	152	98	64	120.6	4×19	19.5
ANSI 300 1 RF	124	63	30	89	4×20	17.5
ANSI 300 1 1/2 RF	156	80	42	114.3	4×23	21
ANSI 300 2 RF	165	98	64	127	8×19	22.5

※JPI規格フランジはANSI規格フランジと同一寸法です。
※φdはダイアフラム材質SUS316Lの場合です。

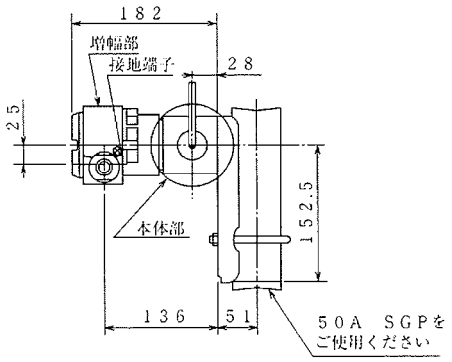

キャピラリーチューブ長さ L（m）
3
5
7
１０

突出しあり（Ｅ５０，Ｅ１００，Ｅ１５０）の場合

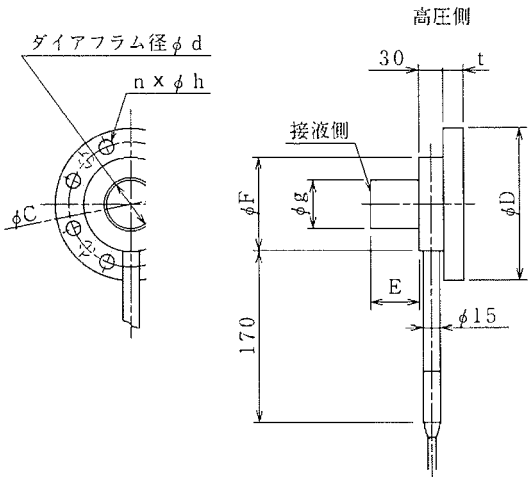

ﾌﾗﾝｼﾞ規格（相当ﾌﾗﾝｼﾞ）	φD	φF	φg	φd	φC	n×φh	t
JIS 10K 100A RF	210	154	96	88	175	8×19	18
JIS 20K 100A RF	225	154	96	88	185	8×23	22
ANSI 150 4 RF	229	154	96	88	190.5	8×20	24
ANSI 300 4 RF	254	154	96	88	200	8×23	29
JIS 10K 80A RF	185	127	72	64	150	8×19	18
JIS 20K 80A RF	200	127	72	64	160	8×23	22
ANSI 150 3 RF	191	127	72	64	152.4	4×20	24
ANSI 300 3 RF	210	127	72	64	168.3	8×23	29
JIS 10K 50A RF	155	98	48	42	120	4×19	16
JIS 20K 50A RF	155	98	48	42	120	8×19	18
JIS 30K 50A RF	165	98	48	42	130	8×19	22
JIS 20K 63A RF	185	98	48	42	145	8×23	34
ANSI 150 2 RF	152	98	48	42	120.6	4×19	19.5
ANSI 300 2 RF	165	98	48	42	127	8×19	22.5

※JPI規格フランジはANSI規格フランジと同一寸法です。
※φdはダイアフラム材質SUS316Lの場合です。

突出し長さ E
５０
１００
１５０

●ＥＤＲ−Ｎ６ＡＬ形　絶対圧力伝送器

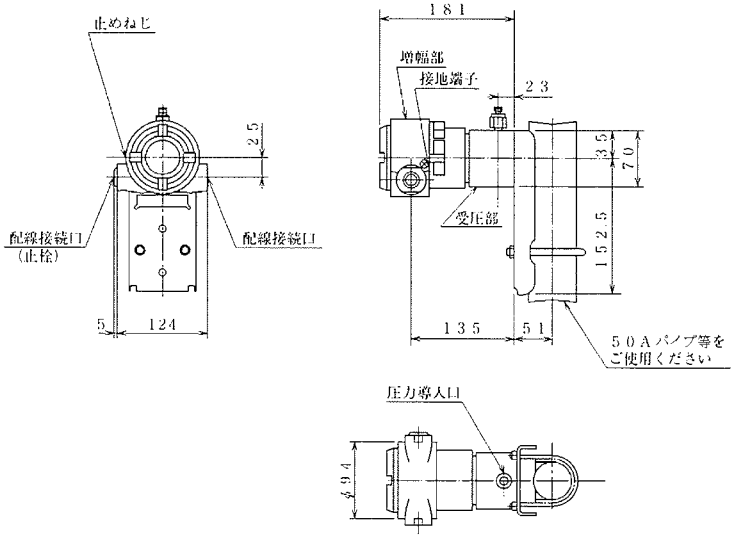

●ＥＰＲ−Ｎ６Ｌ形　圧力伝送器

基準レンジＧ１００以下の場合

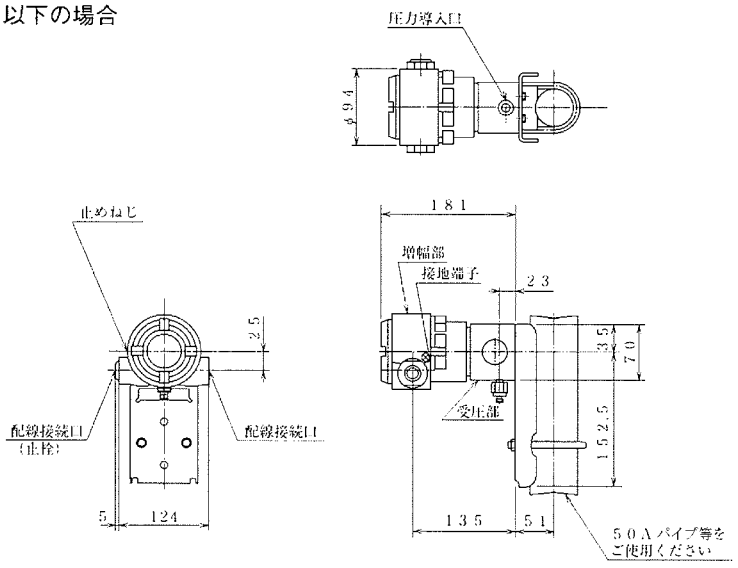

基準レンジＧ５００の場合

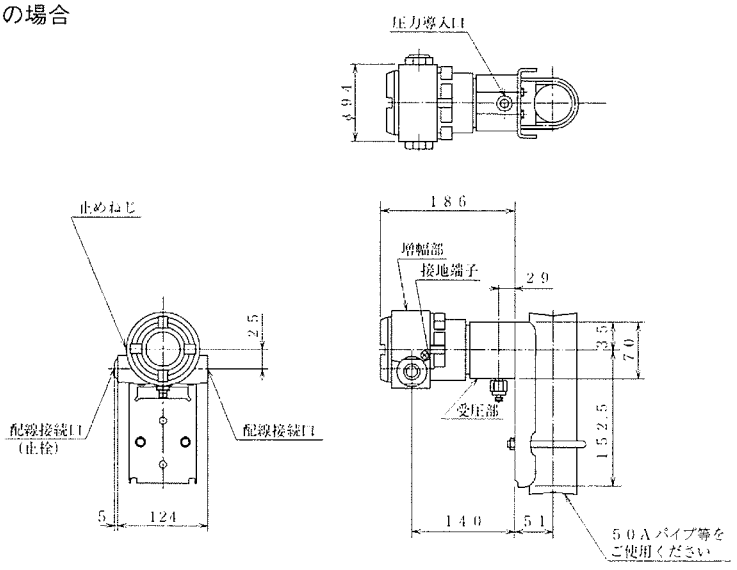

6. コード表

6-1　ＥＤＲ－Ｎ６Ｌ形　差圧伝送器

番　号	1	2～5	内　　容
形　式	基準レンジ	付加仕様	
EDR-N6L			防水形、指示計なし、ダイアフラム材質　SUS316L、 接液部材質　SUS316、 上側差圧導入口　Rc1/4、オーバルフランジなし。 標準コードの調整レンジは0～基準レンジです。
	800		
	8000		
	8000HF		
	40000		
	40000HF		
	100000		
		-□-□	下表の付加仕様のコードから選んで必要なコードのみ記入してください。

付加仕様

番号	項　目	コード	内　　容
2	調整レンジ	C(　)	(　)内に調整レンジ、単位符号記入
3	禁　　油	NL	禁油仕上げ
4	差圧導入口	R2	上側差圧導入口　オーバルフランジ付　Rc1/2
		R4	上側差圧導入口　オーバルフランジ付　Rc1/4
		N2	上側差圧導入口　オーバルフランジ付　1/2NPT
		N4	上側差圧導入口　オーバルフランジ付　1/4NPT
		S2	上側差圧導入口　オーバルフランジ付　15Aパイプ差込溶接
		B0	下側差圧導入口　オーバルフランジなし
		BR2	下側差圧導入口　オーバルフランジ付　Rc1/2
		BR4	下側差圧導入口　オーバルフランジ付　Rc1/4
		BN2	下側差圧導入口　オーバルフランジ付　NTP1/2
		BN4	下側差圧導入口　オーバルフランジ付　NPT1/4
		BS2	下側差圧導入口　オーバルフランジ付　15Aパイプ差込溶接
		TR(　)	上側差圧導入口　X-MV-100と接続するリプレースの場合(既形式、製造年記入)
		TR78(　)	上側差圧導入口　71、75、81、85シリーズをリプレースする場合　既形式(　)に記入
		BR(　)	下側差圧導入口　X-MV-100と接続するリプレースの場合(既形式、製造年記入)
		BR78(　)	下側差圧導入口　71、75、81、85シリーズをリプレースする場合　既形式(　)に記入
5	接液条件	V	真空用

6-2　ＥＰＲ－Ｎ６Ｌ形　圧力伝送器

番　号	1	2～5	内　容
形　式	基準レンジ	付加仕様	
EPR-N6L			防水形、指示計なし、ダイアフラム材質　SUS316L、 接液部材質　SUS316、 上側圧力導入口　Rc1/2 標準コードの調整レンジは0～基準レンジです。
	G20		
	G100		
	G500		
		－□－□	下表の付加仕様のコードから選んで必要なコードのみ記入してください。

付加仕様

番号	項　目	コード	内　容
2	調整レンジ	C（ ）	（ ）内に調整レンジ、単位符号記入
3	構　造	XC	耐圧防爆形（注1）
4	禁　油	NL	禁油仕上げ
5	圧力導入口	R4	上側圧力導入口　Rc1/4（アダプタ付き）
		N2	上側圧力導入口　1/2NPT（アダプタ付き）
		N4	上側圧力導入口　1/4NPT（アダプタ付き）
		S2	上側圧力導入口　15Aパイプ差込溶接（ソケットねじ込み形）
		TR（ ）	上側圧力導入口　22、3、31シリーズをリプレースする場合、既形式（ ）に記入
		TR78（ ）	上側圧力導入口　71、75、81、85シリーズをリプレースする場合、既形式（ ）に記入
		BR2	下側圧力導入口　Rc1/2
		BR4	下側圧力導入口　Rc1/4（アダプタ付き）
		BN2	下側圧力導入口　1/2NPT（アダプタ付き）
		BN4	下側圧力導入口　1/4NPT（アダプタ付き）
		BS2	下側圧力導入口　15Aパイプ差込溶接（ソケットねじ込み形）
		BR（ ）	下側圧力導入口　22、3、31シリーズをリプレースする場合、既形式（ ）に記入
		BR78（ ）	下側圧力導入口　71、75、81、85シリーズをリプレースする場合、既形式（ ）に記入
6	接液条件	V	真空用

（注1）コードXCは基準レンジG20、G100のみ。

6-3　ＥＤＲ－Ｎ６ＳＬ形　隔膜置換器付差圧伝送器

番　号	1	3	4	5	2、6～10	内　容
形　式	基準レンジ	フランジ規格	フランジ突出し	キャピラリー長さ	付加仕様	
EDR-N6SL						防水形、指示計なし、 ダイアフラム材質　SUS316L 接液部材質　SUS316。 標準コード調整レンジは0～基準レンジ です。
	800					
	8000					
	8000HF					
	40000					
	40000HF					
		J10				フランジ規格JIS10K　80A　RF相当ウェーハタイプ J10以外の場合は付加仕様から選んで下さい
			E0			突出し長さ　0mm E0以外の場合は付加仕様から選んで下さい
				5		キャピラリーチューブ長さ　5m 5m以外の場合は付加仕様から選んで下さい
					-□-□	下表の付加仕様のコードから選んで必要な コードのみ記入してください。

付加仕様

番号	項　目	コード	内　容
2	調整レンジ	C(　)	(　)内に調整レンジ、単位符号記入
3	フランジ規格	J20	フランジ規格 JIS 20K RF相当ウェーハタイプ　E0の時80A、E>0の時100A
		A150	フランジ規格 ANSI 150 RF相当ウェーハタイプ　E0の時80A、E>0の時100A
		A300	フランジ規格 ANSI 130 RF相当ウェーハタイプ　E0の時80A、E>0の時100A
		JP150	フランジ規格 JPI 150 RF相当ウェーハタイプ　E0の時80A、E>0の時100A
		JP300	フランジ規格 JPI 300 RF相当ウェーハタイプ　E0の時80A、E>0の時100A
4	フランジ突出し	E50	突出し長さ 50mm　口径25A、1Bは不可
		E100	突出し長さ 100mm　口径25A、1Bは不可
		E150	突出し長さ 150mm　口径25A、1Bは不可
5	キャピラリー長さ	1	キャピラリーチューブ長さ　1m
		2	キャピラリーチューブ長さ　2m
		3	キャピラリーチューブ長さ　3m
		6	キャピラリーチューブ長さ　6m 口径25A、1B、および40A、1.5BのE>0は不可
		7	キャピラリーチューブ長さ　7m 口径25A、1B、および40A、1.5BのE>0は不可
		8	キャピラリーチューブ長さ　8m 口径25A、1B、および40A、1.5BのE>0は不可
		10	キャピラリーチューブ長さ 10m 口径25A、1B、および40A、1.5BのE>0は不可
6	材　質	316L	ダイアフラム材質　SUS316L　　接液部材質　SUS316L
		HC	ダイアフラム材質　ハステロイC　接液部材質　ハステロイC
		TA	ダイアフラム材質　タンタル　　接液部材質　タンタル
7	禁　油	NL	禁油仕上げ
8	ダイアフラムカバー	TDS	FEPダイアフラムカバー　フランジ突出しなし(E0)のみ適用(圧力：大気圧以上、使用温度60℃以下)
		KDS	VDFダイアフラムカバー　フランジ突出しなし(E0)のみ適用(圧力：大気圧以上、使用温度100℃以下)
9	接液温度	HT	高温用　　接液温度-10～310℃
		LT	低温用　　接液温度-70～60℃
		V	真空用　　接液温度-20～180℃
		VT	高温真空用　　接液温度-10～310℃
		SVT	高温高真空用　　接液温度10～310℃　使用可能真空度0.0133kPa　abs. ダイアフラム材質はハステロイC以外製作いたしません。

6-4　ＥＤＲ－Ｎ６ＡＬ形　絶対圧力伝送器

番　号	1	2～4	内　　容
形　式	基準レンジ	付加仕様	
EDR-N6AL			防水形、指示計なし、ダイアフラム材質　SUS316L、 接液部材質　SUS316、 下側圧力導入口　Rc1/2 標準コードの調整レンジは0～基準レンジです。
	200		
	1000		
	6000		
		－□－□	下表の付加仕様のコードから選んで必要なコードのみ記入してください。

付加仕様

番号	項　目	コード	内　　容
2	調整レンジ	C(　)	(　)内に調整レンジ、単位符号記入
3	禁　　油	NL	禁油仕上げ
4	圧力導入口	BR4	下側圧力導入口　Rc1/4アダプタ付き
		BN2	下側圧力導入口　1/2NPTアダプタ付き
		BN4	下側圧力導入口　1/4NPTアダプタ付き
		BS2	下側圧力導入口　15Aパイプ差込溶接アダプタ付き

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用下さい。
●改良のため外観及び仕様の一部を変更することがあります。